



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>


UFFICIO TECNICO – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211329 – 0175.211355 | Fax: 0175.211371

email: tecnico@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



Municipio
di Castellar

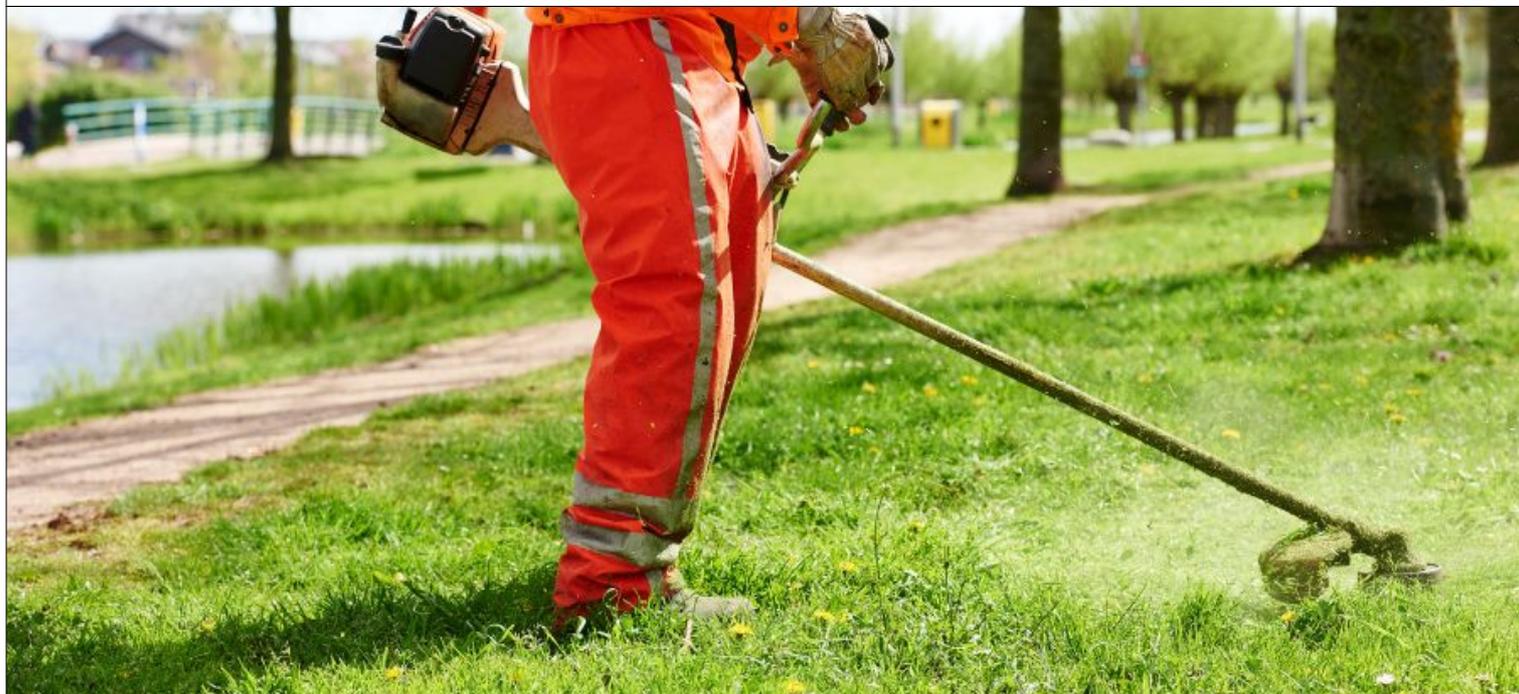

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. TALLONE Flavio

IL PROGETTISTA

Geom. ODERDA Joram



SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL COMUNE DI SALUZZO PER LA DURATA DI 60 MESI

PROGETTO

ELAB.

3

OGGETTO:

Computo metrico estimativo con quadro economico

Via Macallè N° 9 - 12037 SALUZZO (CN)
tel: 0175 211318
email: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



Codice CUP : D14H24000080004

DATA: aprile 2024

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 20.A27.I55.0 05	POTATURA PIANTE H <10 M (LAVORO COMPIUTO) Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza inferiore a m 10					50,0000		
	SOMMANO cad					50,0000	117,76	5'888,00
2 20.A27.I55.0 10	POTATURA PIANTE 11<H<20 (LAVORO COMPIUTO) Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza da m 11 a m 20					250,0000		
	SOMMANO cad					250,0000	171,22	42'805,00
3 NP_A002	SFALCIO BANCHINE E SCARPATE (LAVORO COMPIUTO) Taglio meccanico di erba e vegetazione spontanea di banchine, cigli e scarpate, per una fascia di m 2.00 dal ciglio pavimentato, sia liberi che occupati da piantagioni, con margine anche protetto da sicurvia e/o da soli segnalimiti. Compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi sulla pavimentazione bituminosa, il taglio manuale di erba e vegetazione spontanea attorno ai segnalimiti, ai montanti dei sicurvia e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, pulizia dei margini della strada e della pista ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque meteoriche. Dovranno essere eseguiti almeno n.2/3 passaggi alla velocità media almeno di 3,0 km/h e almeno 3/4 passaggi nelle curve, nelle intersezioni e nelle zone senza visibilità e comunque come indicato dalla D.L banchine stradali fuori dal concentrico	19'555,00			2,000	39'110,0000		
	SOMMANO m					39'110,0000	0,20	7'822,00
4 NP_A001	TAGLIO ERBA CON POTATURE ARBUSTI (LAVORO COMPIUTO) Taglio erba con macchinario mulching (senza raccolta) o con macchinario a sfalcio (con raccolta erba) comprensivo delle piccole potature o rimondature degli arbust, potatura delle eventuali siepi e dei tappezzanti presenti e spollonatura e pulizia tronchi fino all'altezza di mt. 3 o prima diramazione (ove presenti). il tutto eseguito con le cadenze e le modalità previste sulla scheda dell' area e secondo le indicazioni impartite dalla D.L. settimanali 32 tagli/anno quindicinali 16 tagli/anno taglio h 30 cm 8 tagli/anno 12 tagli annui	32,00	4'289,69			137'270,0800		
		16,00	26'238,14			419'810,2400		
		8,00	72'702,55			581'620,4000		
			142			1'712		
		12,00	699,27			391,2400		
	SOMMANO mq					2'851		
						091,9600	0,06	171'065,52
	A R I P O R T A R E							227'580,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							227'580,52
5 NP_A003	GERANI CON VASO, SOTTOVASO E TERRICCIO (FORNITURA E POSA) Fornitura e posa in opera di gerani (pelargonium) su pali artistici compreso vasi e sottovasi e terriccio.					120,0000		
	SOMMANO cadauno					120,0000	5,49	658,80
6 NP_A006	ESSENZE STAGIONALI FIORI (LAVORO COMPIUTO) Piantumazione di diverse essenze (fiori) ai sensi del capitolato speciale d'appalto	22,00			16,000	352,0000 100,0000		
	SOMMANO cadauno					452,0000	2,14	967,28
7 NP_A004	INNAFFIAMENTO FIORIERE E GERANI SU PALI (LAVRO COMPIUTO) Innaffiamento fioriere e gerani su pali indicati dal capitolato speciale d'appalto.					1,0000		
	SOMMANO a corpo					1,0000	4'679,10	4'679,10
8 NP_A007	ASPORTAZIONE FOGLIE CADUCHE PERIODO AUTUNNO-INVERNO Accumulo e asportazione di fogliame caduco presente nelle aree verdi di vostra competenza (compreso i passaggi, ecc..) nel periodo autunno-inverno					1,0000		
	SOMMANO a corpo					1,0000	6'508,80	6'508,80
9 20.A27.A50. 005	Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e traspo ... lle piantine dal vivaio Fossa delle dimensioni di cm 40x50 Formazione di siepe, compreso lo scavo, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali di risulta, il concime a lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la provvista e il riempimento con terra vegetale, i paletti in legno di conifera impregnato del diametro di cm 8, il doppio filo di ferro zincato e due bagnamenti di cui il primo all'impianto, il trasporto delle piantine dal vivaio Fossa delle dimensioni di cm 40x50					90,0000		
	SOMMANO m					90,0000	22,64	2'037,60
10 NP_A005	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO Trattamento antiparassitario per endoretapia contro qualsiasi infestante con utilizzo di prodotti autorizzati e conformi alle norme vigenti.					370,0000		
	SOMMANO cadauno					370,0000	32,76	12'121,20
11 NP_A001B	MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE Manutenzione degli impianti di irrigazione come da elenco in capitolato, consistente nella sostituzione degli irrigatori statici e dinamici che si rende necessaria durante la stagione. La messa in servizio, lo scarico e le manutenzioni straordinarie rimangono in capo ed onere al Comune di Saluzzo.					1,0000		
	A R I P O R T A R E					1,0000		254'553,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,0000		254'553,30
12 NP_A000	<p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p>NUOVO IMPIANTO IRRIGAZIONE (FORNITURA E POSA) Fornitura e posa di nuovo impianto di irrigazione comprensivo di tubazioni, raccordi, collettori, pezzi speciali, irrigatori dinamici e statici, centralina programmazione, pozzetti, derivazioni, scavi e ripristini di ogni tipo, messa in opera, progettazione e consegna schemi. Area camper</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,0000	2'893,61	2'893,61
						2'100,0000		
						2'100,0000	5,91	12'411,00
13 NP_A008	<p>PIANTUMAZIONE ALBERATURE Fornitura, posa e messa a dimora di esemplare di alberi.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					20,0000		
						20,0000	88,83	1'776,60
14 20.A27.A10. 005	<p>CONCIMAZIONE-SEMINA AREE SETTIMANALI (LAVORO COMPIUTO) Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					2'955,3600		
						2'955,3600	2,20	6'501,79
15 SICUREZZA	<p>ONERI SICUREZZA ONERI SICUREZZA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,0000		
						1,0000	1'863,70	1'863,70
	Parziale LAVORI A CORPO euro							280'000,00
	T O T A L E euro							280'000,00
	Saluzzo, 01/04/2024							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

